


YamaTecの ボルト式軽量ラック


120kg/段

ワークテーブル
作業台は
ヤマキン

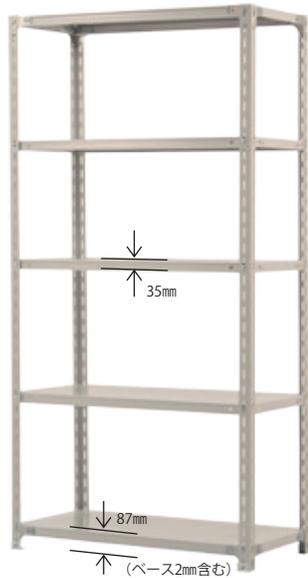

■1.2S6345-5W

塗装色



ホワイトグレー

↑ (ベース2mm含む)

1段当り耐荷重
120 kg/段

1台当り耐荷重
400 kg/台



組立式





ポイントはココ!

- 独自のコーナープレートにより各コーナーの直角が出しやすく、組立てしやすくなりました。
- 棚板には強度をUPさせるリブが入りました。
- 棚板には品名差し用加工が施され、収納物が一目瞭然! (品名札は付属していません)
- 組立て後のH寸法は、高さ寸法に2mmをプラスしてください。

【サイズ表】 (数値は呼び寸 単位はmm)

高さ (H)	間口 (W)	奥行 (D)
H 1200	W 900	D 300
H 1500	W 1200	D 450
H 1800	W 1500	
H 2100	W 1500	D 600
H 2400	W 1800	

全ての組合せによる完成品サイズが可能です。

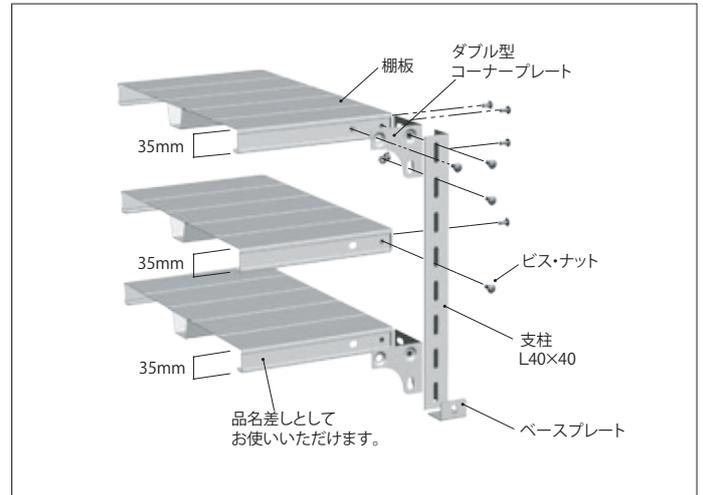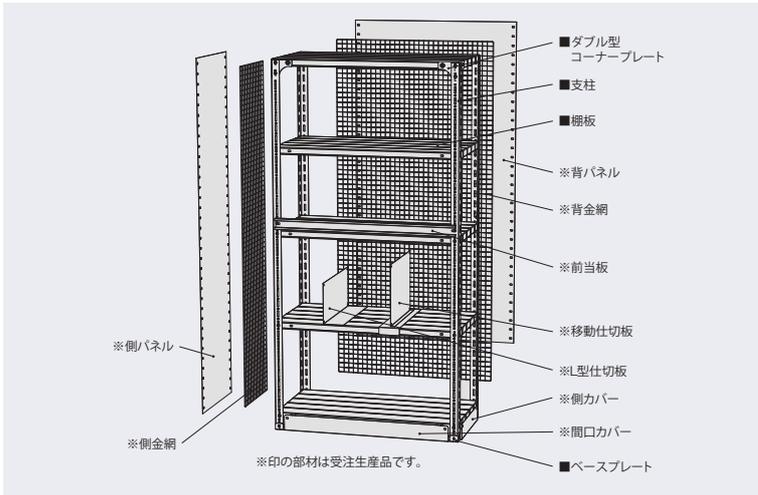


オプション スキマカバー 受注生産

棚の下へ小さな部品が入り込むのを防ぎます

間口カバー

適合間口 (W)	品番
W900mm用	1C-W900W
W1200mm用	1C-W1200W
W1500mm用	1C-W1500W
W1800mm用	1C-W1800W



マグネット2個により取付けします

オプション 落下防止バー 受注生産

地震対策として、段ごとにワンタッチでセットできます。




セット状態

適合間口 (W)	品番
W 900mm用	1M-900
W 1200mm用	1M-1200
W 1500mm用	1M-1500
W 1800mm用	1M-1800

⚠️ ボルト式軽量ラック (120kg/段)、ボルトレス軽量ラック (150kg/段) 専用です。(他の耐荷重の棚にはご使用いただけません)


オプション アングルキャスター

移動式としてご利用いただけます。



側カバー

適合奥行 (D)	品番
D300mm用	1C-D30W
D450mm用	1C-D45W
D600mm用	1C-D60W



マグネット2個により取付けします



解除状態



発売元



山金工業株式会社

本社・工場... 福井市 支店... 東京・大阪・金沢



ホームページを見る

Click



ISO 9001: 2015 認証番号 09394
ISO 14001: 2015 認証番号 07451
森田工場・春江倉庫

お問い合わせは・・・