

YamaTec のボルトレス中量ラック

300kg/段

ワークテーブル
作業台は
ヤマキン

1段当り耐荷重
300 kg/段

1台当り耐荷重
2000 kg/台



組立式



■ 3S6570-5G

(ベース2mm含む)

ポイントは
ココ!



- 分割棚板で高強度を実現!
- ボルトレス構造。組み立て分解が簡単です。
- 樹脂ハンマー1本で組み立てできます。
- 中間棚板は50mmピッチで高さを変更できます。
- 組立後のH寸法は、高さ寸法に2mmをプラスしてください。

塗装色



ライトグリーン





ホワイトグレー



単体

連結

横連結の場合、高さ、奥行が同じであれば支柱が兼用できます。

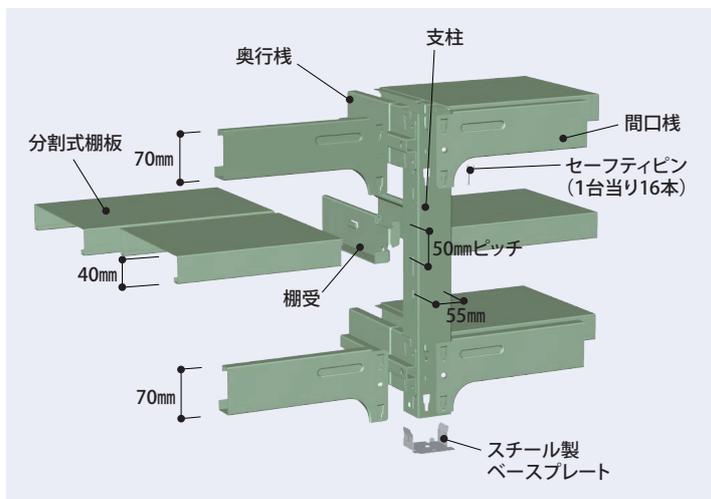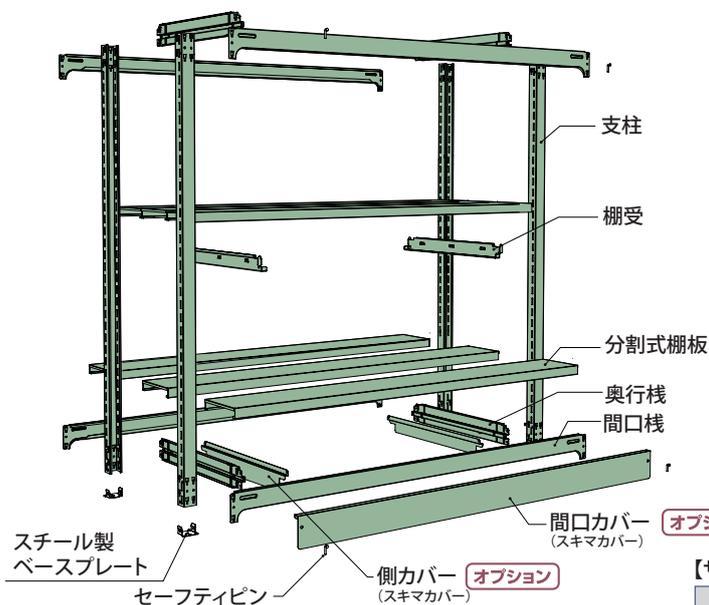

【サイズ表】 (数値は呼び寸 単位はmm)

高さ(H)	間口(W)	奥行(D)
H 1200	W 900	D 480
H 1500	W 1200	D 620
H 1800	W 1500	D 700
H 2100	W 1800	D 910
H 2400	W 1800	D 910

全ての組合せによる完成品サイズが可能です。



カタログを
見る

Click

発売元



山金工業株式会社

本社・工場・・・福井市 支店・・・東京・大阪・金沢



ホームページを見る

Click



お問い合わせは・・・

YamaTec のボルトレス中量ラック

オプション

300kg/段

ワークテーブル
作業台は
ヤマキン

詳細についてはお気軽にお問い合わせください。

オプション

落下防止バー

受注生産



セット状態

地震対策として、段ごとにワンタッチでセットできます。

⚠️ 耐荷重 300kg / 段と 500kg / 段専用です。
(他の耐荷重の棚にはご使用いたしません)




解除状態

適合間口(W)	品番
900mm用	3M-900
1200mm用	3M-1200
1500mm用	3M-1500
1800mm用	3M-1800

オプション

壁面固定金具




地震対策として、壁面に固定するための金具です。

※アンカーはお客様にてご用意ください。
適合サイズはM8です。

WF-1

オプション

アンカーベース

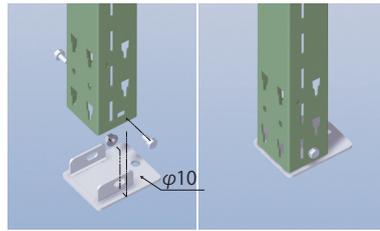

床面にアンカー固定するための金具です。

※アンカーはお客様にてご用意ください。
適合サイズはM8です。

3-AB


オプション

スキマカバー


受注生産

棚の下へ小さな部品が入り込むのを防ぎます

間口カバー



側カバー



適合間口(W)	品番
W900mm用	3C-W900□
W1200mm用	3C-W1200□
W1500mm用	3C-W1500□
W1800mm用	3C-W1800□


適合奥行(D)	品番
D480mm用	3C-D48□
D620mm用	3C-D62□
D700mm用	3C-D70□
D910mm用	3C-D91□

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。
ライトグリーン色の場合G、ホワイトグレー色の場合W

オプション

背パネル・側パネル

受注生産

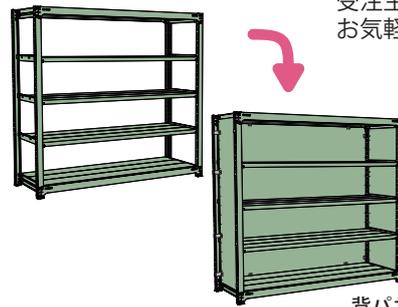

受注生産にて承ります。
お気軽にご相談ください。

背パネル・側パネル取付例


オプション

サイドハンガーパネル

普段使わないラック側面を有効活用。
はめ込むだけで収納スペースに！




フック各種 セット例
(フックは別売です。下記よりお選びください。)



RSP91-B

穴形状とサイズ



塗装色 黒

適応サイズ (棚の奥行)	品番	パネルサイズ (W×H)	質量 (kg)
D910用	RSP91-B	878×448	4.5
D700用	RSP70-B	668×448	3.5
D620用	RSP62-B	588×448	3.0
D480用	RSP48-B	448×448	2.5

オプション

フック



ドライバーフック
HFD-6 耐荷重 3.0 kg



スパナフック
SF-10 耐荷重 3.0 kg



HF-11 耐荷重 0.5 kg



HF-12 耐荷重 0.5 kg



HF-22 耐荷重 1.0 kg



HFR-11 耐荷重 0.5 kg




HFR-12 耐荷重 0.5 kg



HF-T1 耐荷重 0.5 kg



HF-T2 耐荷重 1.0 kg



ベンチフック
PF-1 耐荷重 0.5 kg