

耐薬品性天板を備えた **機能的** & **リーズナブル** な実験用作業台です

実験用ラボテーブル

選べる 2 種類の天板表面材

耐薬品仕様天板（ケミテクト天板）

SLK-1575-BKW 定価 ¥94,950

汚れが目立ちにくい天板（指紋レスメラミン天板）

SLM-1575-BRW 定価 ¥79,750

機能も価格も
ちょうどいい！



姿勢に合わせた天板高さが選べる


機能バリエーションは **10タイプ**

天板サイズは **5種類**

表面材 **2種類**

耐薬品 ケミテクト天板

とにかく薬品に強い！

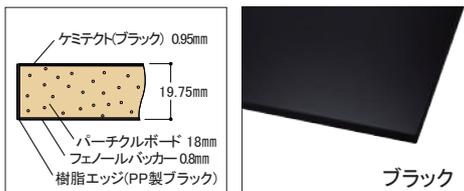


表面硬度 4H
※1
表面材耐熱温度 180°C

表面素材にケミテクトを採用。強酸・強アルカリなどの薬品を使う実験台用天板として最適です。

指紋レス メラミン天板

汚れが目立ちにくい！

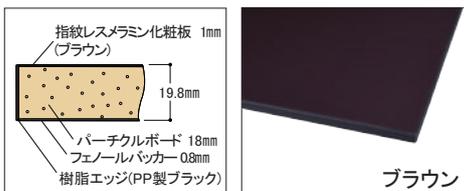

表面硬度 7H
※1
表面材耐熱温度 180°C

表面色にブラウンを採用し他の実験台と調和します。光の反射を抑え汚れが目立ちにくいので作業に集中して取り組みます。

※1 表面材のみの耐熱基準のため、長時間継続する熱の場合は天板芯材への影響が出ますのでご注意ください

豊富なバリエーション紹介は裏面へ



詳細はWEBで！「実験用ラボテーブル ○○○」にてご希望のタイプをご検索ください！

SL「K」…ケミテクト天板
SL「M」…メラミン天板

実験用ラボテーブル 固定式



固定式



SLK-1575-BKW

均等耐荷重 150 kg
アジャスターが付いて安定性抜群！
ベーシックな基本形です

中間棚付



SLM-1575TTF-BRW

均等耐荷重 150 kg
取付位置を変えられる中間棚が付いて収納力を格段に強化しました

キャビネット付



SLM-1575U-BRW

均等耐荷重 150 kg
キャビネットが付いて小物収納に便利！
複数取付 OK!

ワイド引出し付



SLK-1575W-BKW

均等耐荷重 150 kg
長めのを天板下に収納できる嬉しいワイド引出し付です

高さ調整タイプ



SLKA-1575-BKW

均等耐荷重 150 kg
高さは人に合わせるもの
400 ~ 575 mm、600 ~ 900 mm、900 ~ 1200 mmの3タイプ

移動式



SLMC-1575-BRW

全体均等耐荷重 128 kg
キャスターが付いて移動がラク！
2種類の高さが選べます

高さ調整タイプ移動式



SLKAC-1575-BKW

全体均等耐荷重 128 kg
高さ調整機能が付いてさらに移動も OK!

ワンタッチ移動タイプ



SLMU-1575-BRW

均等耐荷重 150 kg (固定時)
持ち上げるだけでキャスターがセットされるので急なレイアウト移動に最適

キャビネットワゴン



UCW-3

脇机として使えるキャビネットワゴンもご用意しております！

昇降タイプ



SSK-1575A-BKW

耐荷重固定時 300 kg
昇降時 100 kg
ハンドル操作で高さ調整が簡単にできます

耐薬品性能比較表

天板の種類	薬品の種類	97% 硫酸	50% 硫酸	35% 塩酸	20% 塩酸	60% 硝酸	5% 硝酸	飽和過マンガン酸カリウム	50% リン酸	60% 酢酸	30% クエン酸	30% 苛性ソーダ	28% アンモニア水	エチルアルコール	アセトン	ベンゼン
ケミテクト天板		◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
指紋レス メラミン天板		△	○	△	△	×	●	●	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
樹脂エッジ (共通)		×	●	○	○	●	○	△	○	●	◎	○	○	●	●	●

・試験方法…薬品 0.2ml を試験板上に滴下し、時計皿で覆い室温で 24 時間放置した後、水で洗い落として試験板の変化を肉眼で観察します。

・評価基準…◎表面に異常がないもの
○僅かに跡が残っているもの
●浸食はないが色調や艶が変化したもの
△浸食したもの
×著しく浸食したもの

⚠ 天板以外の脚部やオプション品については、通常のワークテーブルと同じスチール材（粉体塗装）を使用しています。耐薬品機能は持ち合わせておりませんので予めご了承下さいませようお願いいたします。

発売元



山金工業株式会社

本社・工場…福井市 支店…東京・大阪・金沢



ホームページを見る

Click



ISO 9001 : 2015 認証番号 09394
ISO 14001 : 2015 認証番号 07451
森田工場・春江倉庫

お問い合わせは・・・