



オリジナル
ムービー
公開中




メカの発祥地、ドイツ製昇降パーツを採用！
業界トップクラスのスムーズな動きが自慢！

ワークテーブル 昇降タイプ

基本性能 & Good News!

耐荷重試験

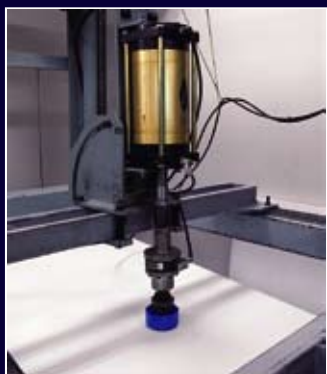


試験風景 (写真は集中荷重試験)

均等耐荷重

静止時 300 kg

昇降時 100 kg

可動範囲確認シール

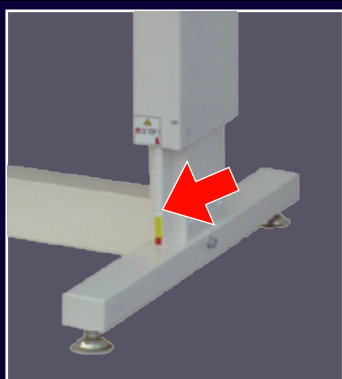

見やすい位置に可動範囲を示すシール付き

調整ストローク 300 mm

無段階での微調整が可能

1人用作業台として最適です



間口 1800 mm、1500 mm、
1200 mmに加えて
間口 900 mmサイズが
仲間入り！

3方向操作方式




正面・右側面・左側面の3方向からハンドル昇降操作ができます。




四代目は何が変わったの？

- 3方向からの操作ができるようになりました。
- ドイツ製強化型昇降ユニットによりさらにスムーズな昇降が可能。
- 組立て式になり、狭い通路の奥でもラクラク搬入。





| サイズ (W×D×H) | 品番 | 質量 | 定価 (税抜) |
|---------------------|--------------|---------|----------|
| 1800×900×711 ~ 1011 | SSM-1890A-□□ | 75.9 kg | ¥363,700 |
| 1800×750×711 ~ 1011 | SSM-1875A-□□ | 70.7 kg | ¥357,600 |
| 1500×750×711 ~ 1011 | SSM-1575A-□□ | 64.3 kg | ¥345,800 |
| 1200×750×711 ~ 1011 | SSM-1275A-□□ | 57.8 kg | ¥331,800 |
| 900×750×711 ~ 1011 | SSM- 975A-□□ | 51.4 kg | ¥325,200 |

ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。



| サイズ (W×D×H) | 品番 | 質量 | 定価 (税抜) |
|---------------------|--------------|---------|----------|
| 1800×900×711 ~ 1011 | SSR-1890A-□□ | 73.4 kg | ¥365,100 |
| 1800×750×711 ~ 1011 | SSR-1875A-□□ | 68.6 kg | ¥354,300 |
| 1500×750×711 ~ 1011 | SSR-1575A-□□ | 62.5 kg | ¥348,200 |
| 1200×750×711 ~ 1011 | SSR-1275A-□□ | 56.4 kg | ¥336,200 |
| 900×750×711 ~ 1011 | SSR- 975A-□□ | 50.4 kg | ¥329,000 |

ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。

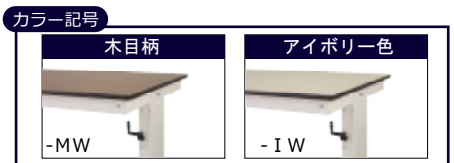

| サイズ (W×D×H) | 品番 | 質量 | 定価 (税抜) |
|---------------------|--------------|---------|----------|
| 1800×900×711 ~ 1011 | SSP-1890A-□□ | 68.8 kg | ¥356,100 |
| 1800×750×711 ~ 1011 | SSP-1875A-□□ | 64.7 kg | ¥348,800 |
| 1500×750×711 ~ 1011 | SSP-1575A-□□ | 59.3 kg | ¥341,100 |
| 1200×750×711 ~ 1011 | SSP-1275A-□□ | 53.9 kg | ¥329,400 |
| 900×750×711 ~ 1011 | SSP- 975A-□□ | 48.5 kg | ¥321,500 |

ご注文の際、品番の -□□ にカラー記号を当てはめてください。

更に便利な移動式にするための **キャスターセット**

オプション 小口運賃

移動式をご希望の場合、アジャスターをキャスターに変更できます。
ストッパーは車輪の回転と軸の旋回を止めるダブルストッパーです。



キャスターセット (4個セット)
FT-W75B-L-4 ¥15,300
75φウレタン巻きナイロン車
(自在ストッパー付 4個)
耐荷重：停止時 100kg (積載荷重)
キャスターを取り付けた場合：H773mm ~ 1073mm
ネジ：M12×P1.75×L25

物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。
又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。



均等耐荷重 **300kg** (停止時)
均等耐荷重 **100kg** (昇降時)
粉体塗装
シルキーホワイト色

組立式
組立目安 **2人30分**

グリーン購入法適合商品
+ 43 又は 13 と 19

作業台は **ヤマキン**
ヤマキン 総合カタログ

お困りごとと解決のヒントがいっぱい！
総合カタログをご請求ください。

発売元

山金工業株式会社

本社・工場
支店
ホームページ

福井市
東京・大阪・金沢
https://www.yamakin-s.com/



お問い合わせは・・・